

Félicitations pour votre achat de la toile imperméable ou du pare-soleil BOB®. La toile imperméable est conçue pour protéger votre enfant de la pluie et du vent tout en lui permettant de voir le monde. Le filet à mailles du pare-soleil est conçu expressément pour atténuer les effets néfastes des rayons ultraviolets UVA et UVB ainsi que pour protéger du vent et des insectes volants.

**REMARQUE :** ce manuel vous guidera tout au long des étapes d'installation de votre toile imperméable ou de votre pare-soleil sur n'importe laquelle des poussettes Revolutions®, Stroller Strides®, Sport Utility et Ironman®, simples ou Duallie® (doubles), de BOB.

Avant de commencer à installer ou à utiliser votre nouvelle toile imperméable ou votre nouveau pare-soleil, veuillez lire attentivement l'ensemble des instructions d'installation et d'utilisation, afin de vous assurer que vos accessoires sont assemblés et utilisés correctement. En cas de doute, veuillez consulter votre distributeur agréé ou BOB.

Ce produit est conçu exclusivement pour les poussettes simples et Duallie (doubles) de BOB. Il n'est pas censé être utilisé avec d'autres poussettes ou produits.

### ⚠ AVERTISSEMENTS ⚠

**LE NON-RESPECT DES MISES EN GARDE OU DES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.**

Lorsqu'on utilise la toile imperméable ou le pare-soleil, il faut placer le rabat arrière de la toile de protection dans la bonne position (voir l'étiquette de mise en garde sur le rabat de la toile de protection de la poussette), suivant les instructions ci-dessous, de manière à assurer une bonne ventilation de l'habitacle; on évitera ainsi tout danger de suffocation.

- La toile imperméable est fabriquée avec une matière textile non perméable à l'air. Pour éviter tout danger de suffocation et de températures excessives, respectez à la lettre toutes les instructions d'installation.
- Assurez-vous toujours qu'aucune des fentes d'aération n'est obstruée.
- La toile imperméable, ainsi que le pare-soleil, n'ont pas été conçus pour fonctionner conjointement avec l'adaptateur optionnel pour siège de sécurité de bébé.
- Ne pas utiliser la toile imperméable lorsque la température dépasse les 65°F ou 18°C. Si la toile est utilisée à des températures plus élevées, les conditions ambiantes à l'intérieur de la toile peuvent devenir dangereuses.
- Le pare-soleil atténue l'exposition au soleil, à la chaleur et aux insectes, mais n'élimine pas complètement ces inconvénients.
- Ne jamais laisser un enfant seul sans surveillance dans la poussette, qu'on utilise ou non la toile imperméable ou le pare-soleil.
- Lorsque vous ne vous en servez pas, veuillez garder la toile imperméable ou le pare-soleil hors de portée des enfants.

### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

**⚠ ATTENTION** Lorsqu'on utilise la toile imperméable ou le pare-soleil, il faut placer le rabat arrière de la toile de protection dans la position décrite ci-dessous, de manière à assurer une bonne ventilation de l'habitacle; on évitera ainsi tout danger de suffocation.

1. Enclenchez le frein de stationnement (consulter votre manuel d'utilisation de la poussette).
2. Relevez complètement le(s) siège(s) en position verticale (consulter votre manuel d'utilisation de la poussette).
3. Placez le tissu de la toile de protection dans la bonne position, en suivant les étapes décrites sur l'étiquette de mise en garde. L'étiquette de mise en garde se trouve sur le rabat de la toile de protection de votre poussette, tel qu'illustré à la figure 1.
4. Placez les supports de la toile de protection dans la position décrite à la figure 2, puis repliez le rabat de la toile de protection et fixez-le au velcro qui se trouve au-dessus de la toile de protection (Fig. 3).
5. Inspectez l'ouverture, afin de vous assurer que l'espace permettant la circulation de l'air, entre le haut du (des) dossier(s) et la (les) toile(s) de protection, n'est pas obstrué (Fig. 4).
6. Placez la toile imperméable ou le pare-soleil sur la poussette de sorte que le rabat arrière retombe sur l'arrière de la poussette (entre les deux côtés du guidon, voir Fig. 5) et que la couture au-dessus de la fenêtre soit alignée avec l'avant du support de la toile de protection.
7. Tirez sur les cordons élastiques de la toile imperméable/pare-soleil qui se trouvent de chaque côté sous les boutons de dégagement de l'amortisseur, tel qu'illustré à la Fig. 6. Les cordons



Fig. 1 Emplacement de l'étiquette de mise en garde



Fig. 2 Support de la toile de protection dans la bonne position



Fig. 3 Rabat de la toile de protection dans la bonne position

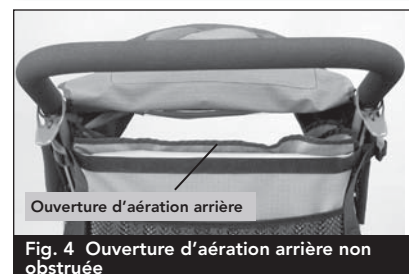


Fig. 4 Ouverture d'aération arrière non obstruée



Fig. 5 Toile de protection / pare-soleil en place

élastiques sont situés de chaque côté de la toile imperméable ou du pare-soleil, au milieu du tissu réfléchissant argenté.

8. Attacher le Velcro de la sangle noire au Velcro se trouvant sur le rabat noir du tissu anti soleil/intempéries comme indiqué à la Fig. 6 (penser que le velcro de la sangle est double face et s'assurer donc de l'orienter afin que la boucle de velcro de la sangle repose du bon côté sur la boucle de velcro du rabat noir anti soleil/intempéries.

**REMARQUE :** l'étape 9 s'applique uniquement aux poussettes (simples ou Duallie) Sport Utility ou Ironman. Si vous ne possédez aucun de ces modèles, passez à l'étape 10.

9. Trouvez les chevilles en plastique noir aux extrémités extérieures de la poussette. Remarquez le trou au sommet de chaque cheville. Trouvez la baleine métallique à l'avant de la toile imperméable ou du pare-soleil Fig. 7. Tirez la toile imperméable ou le pare-soleil vers l'avant et insérez les extrémités de la baleine métallique dans les trous situés sur les chevilles en plastique noir.

10. Étirez les extrémités élastiques de la toile imperméable ou du pare-soleil et faites-les passer sous le cadre de la poussette. Voir à la Fig. 8 un exemple d'installation correcte pour les poussettes Sport Utility et Ironman. Voir à la Fig. 9 un exemple d'installation correcte pour les poussettes Revolution et Stroller Strides.

11. Alignez les fentes d'aération arrière de la toile imperméable ou du filet à mailles du pare-soleil avec l'ouverture pour l'arrivée d'air située entre le haut du dossier du siège et le rabat de la toile de protection. Assurez-vous qu'aucune ouverture d'arrivée d'air et qu'aucune fente de ventilation ne soit obstruée; vous devriez voir au travers des ouvertures. Si nécessaire, inclinez légèrement le siège pour optimiser la ventilation, voir à la Fig. 5.

12. Pour installer l'enfant dans la poussette, retirez l'avant de la toile imperméable ou du pare-soleil de l'avant de la poussette et faites-le passer par-dessus le bord avant de la toile de protection tel qu'illustré à la Fig. 10. Cela tiendra temporairement la toile imperméable ou le pare-soleil à l'écart et vous permettra de mieux installer l'enfant dans son siège.

13. Une fois que l'enfant est bien attaché au harnais de sécurité (consulter votre manuel d'utilisation, à la section sur le harnais de sécurité du siège), ramenez la toile imperméable ou le pare-soleil du dessus de la toile de protection et réinstallez-la(e) bien. La figure 11 montre la toile imperméable ou le pare-soleil correctement installé(e), suivant les étapes décrites ci-dessus.

**REMARQUE :** le pare-soleil possède à l'avant un filet à mailles; il ne requiert donc pas de fentes d'aération supplémentaires comme on en voit sur l'accessoire illustré à la Fig.11.

## ENTRETIEN

Laver à la main à l'eau froide. Suspender pour sécher. Pas de nettoyage à sec, ni repassage, ni séchage dans un sèche linge.

## GARANTIE LIMITÉE

La compagnie BOB Trailers Inc. est fière de la qualité des produits qu'elle fabrique et travaille dur afin de créer les meilleurs articles qui soient. Par conséquent, sous réserve des conditions énumérées ci-après, nous garantissons nos toiles imperméables et nos pare-soleil contre tous vices de matériaux et de fabrication. Comme aucun produit n'est indestructible, cette garantie ne couvre pas les défauts attribuables à l'usure normale, au mauvais traitement ou à la modification du produit.

Les toiles imperméables et les pare-soleil de BOB sont garantis un an, à compter de leur date d'achat à l'état neuf.

- La garantie n'est valable que pour la personne ayant acheté l'article à l'état neuf.
- Une preuve d'achat est exigée pour se prévaloir de la présente garantie.
- Les frais d'envoi et de manutention ne sont pas compris.
- L'usure normale, la négligence, le mauvais traitement, les accidents et le mauvais usage ne sont pas couverts par la présente garantie.
- Les réclamations au titre de cette garantie doivent être faites auprès d'un distributeur agréé.
- Cette garantie se limite à la réparation ou au remplacement de la pièce défectueuse. BOB n'est aucunement responsable des dommages indirects ou particuliers.
- La présente garantie limitée est la seule garantie expresse ou tacite qui s'applique à BOB. En conformité avec cette garantie limitée, toute garantie tacite, y compris les garanties de qualité marchande et d'appropriation, devra être limitée en temps et en portée.

Copyright © 2010 BOB Trailers, Inc.

**BOB TRAILERS, Inc.**

(800) 893-2447

www.bobgear.com

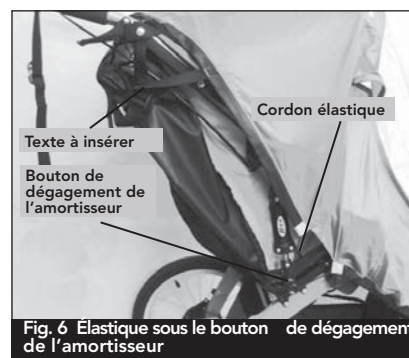


Fig. 6 Élastique sous le bouton de dégagement de l'amortisseur

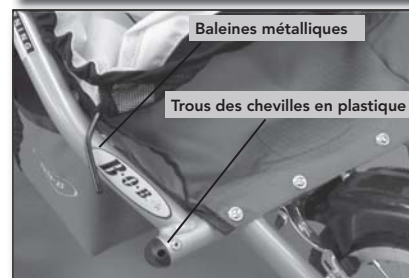


Fig. 7 Détail de l'Installation à l'avant



Fig. 8 Élastique installé correctement

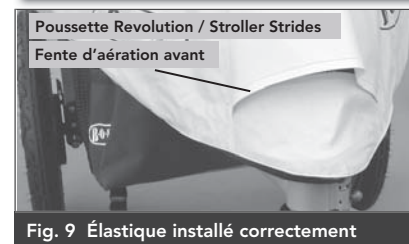


Fig. 9 Élastique installé correctement



Fig. 10 Toile imperméable ou pare-soleil relevé(e) au-dessus de la toile de protection



Fig. 11 Installation correcte de la toile imperméable