

Fig. 1
Description de la poussette BOB Revolution Duallie

BOB est une compagnie spécialisée dans la fabrication de produits de haute qualité qui vous incitent à mener un style de vie sain, au grand air et vous permettent d'utiliser moins fréquemment votre voiture. Nous fabriquons non seulement des poussettes mais aussi des remorques de chargement à une roue pour vélos. Pour consulter notre gamme complète de produits, veuillez vous rendre sur notre site web dont l'adresse est : www.bobgear.com. **Avant toute tentative d'assemblage ou d'utilisation de votre nouvelle poussette, veuillez lire attentivement l'ensemble du mode d'emploi afin de vous assurer du bon assemblage et du correct fonctionnement de la poussette.** S'il vous restait la moindre question, n'hésitez pas à contacter, et cela avant d'utiliser votre poussette, soit votre revendeur, soit BOB directement.

⚠ AVERTISSEMENTS ⚠

- Ne jamais laisser les enfants sans surveillance dans la poussette.
- Un mauvais assemblage ou une mauvaise installation des roues à démontage rapide de cette poussette pourrait occasionner un détachement de ces roues lors de l'utilisation de la poussette et donc une perte de contrôle de la poussette.
- Assurez-vous toujours que chaque enfant est bien retenu par le harnais de sécurité du siège afin d'éviter qu'il ne se blesse en glissant ou en tombant de la poussette.
- Ne permettez jamais aux enfants de se tenir debout dans la poussette.
- Le frein de stationnement n'a pas été conçu pour agir en tant que frein d'arrêt. Vous ne devez donc pas utiliser ce frein pour ralentir ou arrêter la poussette. Ce frein est conçu pour immobiliser la poussette lorsque celle-ci se trouve sur un endroit plat, non un plan incliné. Ne laissez jamais vos enfants sans surveillance dans la poussette, que le frein de stationnement soit mis ou non.
- N'attachez aucun paquet ni aucun sac au guidon ou au cadre de la poussette, sauf ceux qui sont recommandés par BOB, car la poussette pourrait basculer.
- La charge maximale de la poussette est de 45,5 kg (100 lb). La poussette perd sa stabilité lorsque vous dépassez ce poids (poids combiné de l'enfant et des bagages).
Ne placez pas d'objets pointus dans la poche arrière du siège car votre enfant, dont le dos repose sur ce siège, risquerait de se blesser.
- Avant de partir, assurez-vous que les mains et les pieds de vos enfants ne touchent pas aux roues.
- Suivez les indications et usez de prudence en dépliant ou en repliant la poussette pour éviter de vous prendre les doigts dans la structure (voir la section 13).
- La poussette n'est pas équipée pour être utilisée lorsqu'il fait noir. Si vous avez l'intention de le faire, nous vous recommandons d'installer un système d'éclairage que vous pourrez vous procurer chez un marchand de vélos près de chez vous.
- Nous ne recommandons pas l'usage de patins à roulettes ou de patins à roues alignées lorsque vous poussez la poussette.
- Ne courez jamais alors que la poussette est en mode pivot (voir Section 6).
- N'utilisez pas la poussette dans des escaliers ou sur des plans fortement inclinés. La poussette pourrait se renverser, ce qui pourrait causer un accident.
- Ne faites jamais monter à reculons la poussette dans des escaliers. Vous risqueriez de détériorer les suspensions, ce qui pourrait endommager le cadre et causer un accident grave pour l'utilisateur et/ou les occupants de la poussette.
- Mettez toujours la courroie de sécurité de poignet.

APRÈS EXPÉDITION DE LA POUSSETTE, BOB N'ENGAGE AUCUNEMENT SA RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE TOUTE BLESSURE, DOMMAGE OU AVARIE QUI RÉSULTERAIENT D'UN MAUVAIS ASSEMBLAGE OU D'UN MAUVAIS ENTRETIEN DE LA PART DE L'UTILISATEUR.

RECOMMANDATIONS CONCERNANT L'ÂGE DES OCCUPANTS :

Nous vous recommandons de ne placer aucun enfant dans le siège de la poussette avant qu'il ait l'âge de 6 à 8 semaines. Pour une utilisation en toute sécurité, vous devrez fournir aux nouveau-nés qui ne peuvent pas encore se tenir la tête droite un coussinet de soutien de la tête et du cou. En ce qui concerne le jogging et l'utilisation en terrain hors route, les enfants devront avoir au moins entre 6 et 8 mois. Chaque enfant grandit à son propre rythme. Veuillez consulter votre pédiatre afin de vérifier si votre enfant est en âge d'utiliser la poussette.

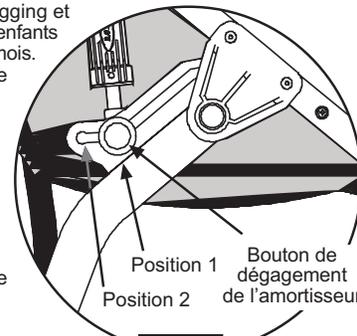


Fig. 2
Bras pivotant déplié, amortisseur en position 1.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE :

Les diverses parties de la poussette sont illustrées à la figure 1.

- 1-DÉBALLAGE :** Sortez la poussette et les roues de la poussette de leur emballage. Un emballage en plastique a été utilisé afin de protéger les pattes de la fourche avant, le système de démontage rapide de l'axe de la roue avant, les leviers de dégagement du guidon et les supports d'amortisseurs en métal. Retirez ces emballages en plastique.

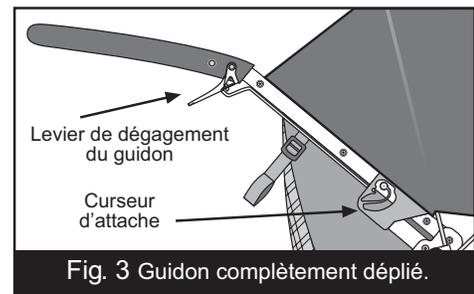


Fig. 3 Guidon complètement déplié.

- 2-LE BRAS PIVOTANT :** Faites tourner le bras pivotant de l'avant de la poussette jusqu'à ce que les amortisseurs se mettent en première position (Fig. 2). Chaque goupille d'arrêt produit un bruit de « déclic » lorsque l'amortisseur se place dans cette position.

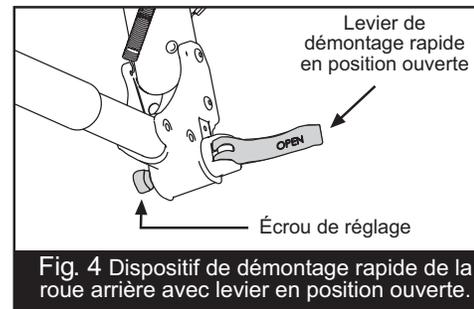


Fig. 4 Dispositif de démontage rapide de la roue arrière avec levier en position ouverte.

- 3-LE GUIDON :** Faites tourner le guidon de la poussette jusqu'en position d'ouverture totale. Les curseurs d'attache se verrouilleront automatiquement (Fig.3).

- 4-LA ROUE ARRIÈRE :** Mettez le levier de démontage rapide de la roue

arrière en position ouverte, tel que cela est illustré par la figure 4. Insérez le demi-essieu de la roue arrière dans le trou qui se trouve à l'arrière de la patte. Si l'axe ne glisse pas facilement, desserrez à la main l'écrou de réglage du démontage rapide (Fig. 4). Réinsérez

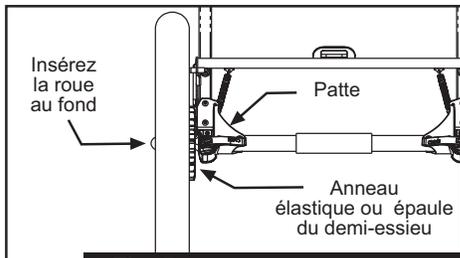


Fig. 5 Roue arrière installée correctement (côté gauche).

entièrement l'axe dans la patte arrière jusqu'à ce que l'épauole de l'axe ou l'anneau élastique sur l'axe viennent toucher la patte (Fig. 5). Déplacez le levier de démontage rapide pour le mettre en position fermée (Fig. 6). Le mot « CLOSE » devrait être clairement visible et le levier de démontage rapide devrait presque toucher la patte arrière. Lorsque le levier est correctement réglé, il

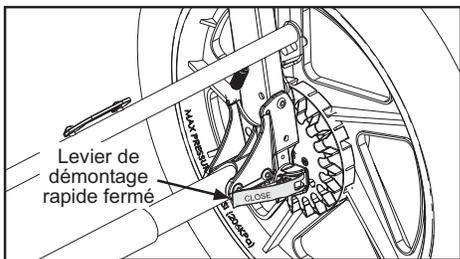


Fig. 6 Levier de démontage rapide fermé (côté droit).

faudra appliquer une force de torsion considérable afin de réussir à le fermer (80 à 105 PSI – pression en livre par pouce carré – ou 9 à 12 N.m). Si vous ne sentez pas cette résistance (trop lâche ou trop serré), ramenez le levier de démontage rapide en position ouverte (Fig. 4) et réglez l'écrou de réglage (dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer, dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre pour desserrer). Ramener le levier de démontage rapide en position fermée (Fig. 6). **REMARQUE :** Suivez ces instructions à la lettre. Si vous avez le moindre doute concernant le fonctionnement du système de démontage rapide, veuillez consulter votre revendeur ou contacter BOB.

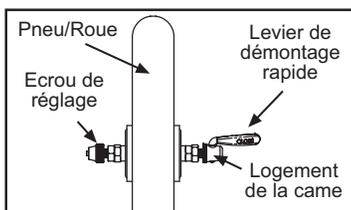


Fig. 7 Description du dispositif de démontage rapide de la roue avant.

5-LA ROUE AVANT : (Fig. 7) montre la structure de la roue avant et de son système de démontage rapide.

avant sont crantées afin de recevoir la roue avant (Fig. 8). Faites glisser la roue dans les pattes de telle façon que le levier de démontage rapide se trouve sur le côté gauche de la poussette lorsque la fourche est tournée vers l'avant et est verrouillée en position fixe de jogging (voir Section 6). Assurez-vous que la roue est centrée par rapport à la fourche et que l'axe touche le haut du cran de la patte. Serrez la roue à fond en procédant de la façon suivante : Avec le levier de démontage rapide en position ouverte (Fig. 8), serrez l'écrou de réglage (dans le sens des aiguilles d'une montre) jusqu'à ce qu'il touche la patte de la poussette. Mettez le levier de démontage rapide en position fermée (Fig. 9), vous devrez pour cela appliquer une certaine force. Si vous ne sentez pas cette forte résistance, remettez le levier de démontage rapide en position ouverte (Fig. 8) et serrez l'écrou de réglage à la main d'un ou deux tours dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté. Mettez le levier de démontage rapide vers la position fermée (Fig. 9). Le mot « CLOSE » devra être clairement visible et le levier de démontage rapide devra être parallèle à la jambe de fourche de la poussette. Lorsque le levier est

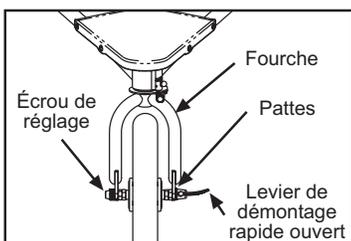


Fig. 8 Serrez l'écrou de réglage avec le levier de démontage rapide ouvert.

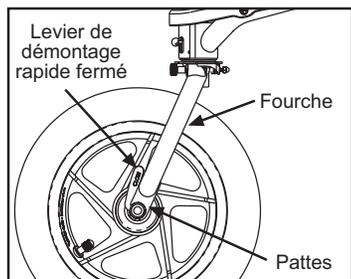


Fig. 9 Démontage rapide en position fermée, parallèle à la patte de la fourche.

correctement réglé, il faudra appliquer une force de torsion considérable afin de réussir à le fermer (80 à 105 PSI – pression en livre par pouce carré – ou 9 à 12 N.m). **REMARQUE :** Si le dispositif de démontage rapide n'est pas bien ajusté, vous risquez de perdre la roue et de gravement vous blesser. Si vous avez le moindre doute concernant le fonctionnement du système de démontage rapide, veuillez consulter votre revendeur ou contacter BOB.

6-VERROUILLAGE DU PIVOT : Vous avez le choix entre deux modes d'utilisation de votre nouvelle poussette Révolution. La poussette peut être utilisée en tant que poussette à roue pivotante (mode pivot) lorsque le bouton de verrouillage du pivot est en position déverrouillée (Fig. 10) ou bien en tant que poussette à roue fixe (mode jogging) lorsque le bouton de verrouillage du pivot est en position verrouillée (Fig. 11). Pour changer du mode de roue pivotante à celui de roue fixe, soulevez le bouton de verrouillage et faites-le monter (Fig. 10) vers le haut et jusqu'au bout à droite. Laissez ensuite retomber le bouton, qui se remettra en position automatiquement. Vous pouvez maintenant utiliser votre poussette en mode de roue fixe. Pour remettre votre poussette en mode pivot, soulevez le bouton et tournez-le vers




Fig. 10 Verrouillage du pivot – position déverrouillée (mode pivot).




Fig. 11 Verrouillage du pivot – position verrouillée (mode jogging).

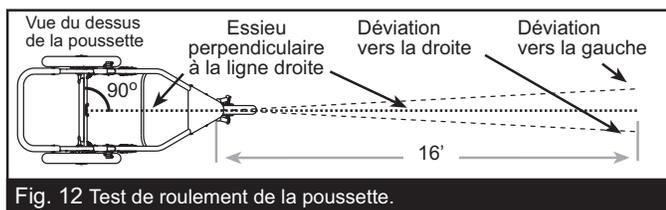


Fig. 12 Test de roulement de la poussette.

la gauche. Cette action libérera la fourche et la poussette pourra dès lors être utilisée en mode pivot.

7-RÉGLAGE DE L'ALIGNEMENT :

Nous attirons votre attention sur le fait que tous les véhicules à trois roues fixes peuvent facilement dévier de leur trajectoire. Dans certains cas, les poussettes ont tendance ou développent une tendance à tirer vers la gauche / la droite, ceci pour diverses raisons telles que la pression des pneus, l'installation de la roue, l'état de la route ainsi que les tolérances de fabrication. Si, lors de l'utilisation en mode jogging de votre poussette BOB sur terrain plat, vous remarquez que la poussette dévie ou tire de façon importante vers la gauche ou vers la droite, suivez les étapes d'instructions ci-dessous.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RÉGLAGE DE L'ALIGNEMENT :

Remarque importante : Le réglage de l'alignement ne peut se faire que lorsque la fourche de la poussette est en position fermée (mode jogging). Effectuez le test de roulement tel qu'il est décrit ci-dessous. Nous vous recommandons d'être à deux afin d'effectuer ce test, pour que la deuxième personne puisse attraper et vous renvoyer la poussette. La figure 12 illustre la démarche à suivre pour effectuer ce test de roulement.

a. Videz la poussette. **N'effectuez pas le test de roulement si un enfant ou si tout autre occupant se trouve dans la poussette.**

b. Trouvez un terrain plat d'approximativement 5 mètres de long. Il pourra être utile de se servir d'une ligne droite existante, tel que le bord d'un trottoir ou un marquage au sol dans une cour de récréation, pour y comparer la trajectoire de la poussette.

c. Alignez les roues arrière de la poussette perpendiculairement par rapport à la ligne droite choisie. Poussez et lâchez la poussette en




Fig. 13 Réglage de l'alignement.

prenant soin de ne pas appliquer de force directionnelle ni vers la gauche, ni vers la droite et de telle façon que la poussette roule tout droit, le long du terrain d'essai choisi. Cette étape devra être répétée plusieurs fois, cela afin que vous puissiez vous assurer que la poussette n'est influencée ni vers la gauche ni vers la droite lors de la poussée.

d. Si la poussette tire de façon constante vers la gauche ou vers la droite alors qu'elle est poussée droit, passez aux étapes ci-dessous, cela jusqu'à ce que l'alignement soit satisfaisant. La figure 12 illustre la manière d'interpréter les résultats.

Conventions de référence : Les directions de gauche et de droite sont celles de l'utilisateur (lorsque celui-ci se tient au guidon de la poussette). Par exemple, le bouton de verrouillage du pivot est situé sur le côté gauche du guidon.

Un réglage précis de l'alignement de la poussette est fait en manipulant le bouton de réglage de l'alignement illustré en Fig. 13. Si votre poussette tire vers la gauche, tournez le bouton d'un demi-tour, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si votre poussette tire vers la droite, tournez le bouton d'un demi-tour, dans le sens des aiguilles d'une montre. Effectuez à nouveau le test de roulement et le réglage de l'alignement jusqu'à ce que la poussette roule droit.

8-LE FREIN DE STATIONNEMENT :

Ce frein est un frein de stationnement, c'est à dire qu'il évite à la poussette de bouger lors de son chargement et déchargement. Le frein de stationnement n'a pas été conçu pour ralentir ou arrêter la poussette. Le frein est conçu pour stationner la poussette sur des surfaces plates et non sur des plans inclinés. Que le frein de stationnement soit mis ou non, ne laissez jamais vos enfants sans surveillance dans la poussette !

Pour enclencher le frein de stationnement, appuyez avec votre pied sur une des pédales rouges de la barre de freinage jusqu'à ce qu'elle se mette en position de verrouillage (Fig. 14). Assurez-vous que la goupille d'arrêt est entièrement engagée dans le disque de verrouillage. Pour vous assurer que le frein est bien mis, essayez de faire aller la poussette de l'avant vers l'arrière et vice versa, après avoir mis le frein. Si la poussette ne bouge pas, le frein est bien mis. Pour relâcher le frein de stationnement, soulevez la pédale rouge de la barre de freinage avec votre pied jusqu'à ce qu'elle se replace en position de déverrouillage (Fig. 15).

9-DAP : Lorsque la poussette est complètement dépliée, fixez le dispositif anti-projection

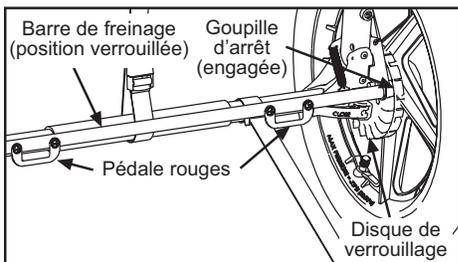


Fig. 14 Frein de stationnement – position fermée.

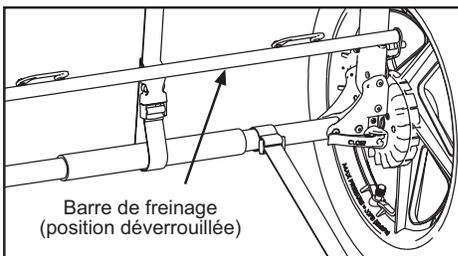


Fig. 15 Frein de stationnement – position déverrouillée.

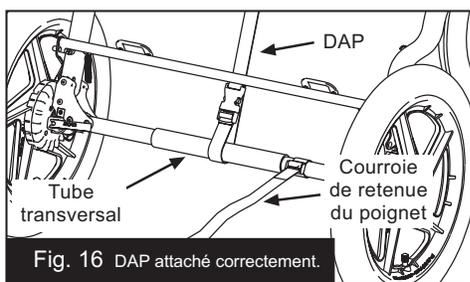


Fig. 16 DAP attaché correctement.

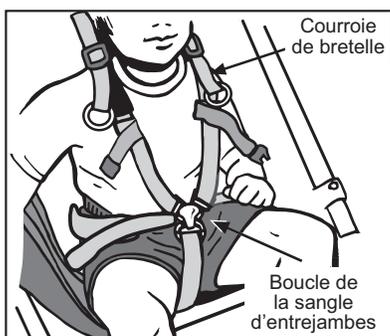


Fig. 17 Placez les bretelles par-dessus les épaules et bouclez les attaches.

(DAP) autour du tube transversal avec l'attache en plastique (fig. 16), de façon à ce qu'il soit placé entre le frein de stationnement et le filet de rangement. Le DAP doit toujours être bien fixé avant d'utiliser la poussette parce qu'il fait partie du dispositif de sécurité du siège. Vous devez toutefois le détacher pour replier la poussette.

10-LA TOILE DE PROTECTION SOLAIRE :

Chacun des sièges de la Revolution Duallie est équipé d'une toile de protection solaire à deux positions qui s'ajuste individuellement. Pour ouvrir entièrement la toile, déployez l'ensemble vers l'avant jusqu'à ce que le tissu soit bien tendu. Le rabat arrière de la toile devra être libéré de son attache velcro afin de fournir une plus grande protection contre le soleil. Pour réduire la taille de la toile de protection, tirez-la en direction du guidon. Le tissu restant pourra être ramené en tirant sur les cordons de la toile (Fig. 1) et en attachant l'autobloqueur.

11-LE HARNAIS DE SÉCURITÉ DU SIÈGE :

Mettez le frein de stationnement avant d'installer nos enfants dans la poussette. Pour attacher votre enfant de façon sécuritaire, passez une courroie par-dessus chacune de ses épaules et introduisez l'attache de sécurité mâle dans l'attache femelle de la sangle d'entrejambes (Fig. 17). Les courroies devront être réglées de telle façon qu'elles soient confortables mais serrées au niveau des épaules (Fig. 18). Attachez la courroie de poitrine et ajustez-la, voir Fig. 19. **ATTENTION :** Ne placez jamais vos enfants dans la poussette sans les attacher à l'aide du harnais. En effet, les mouvements d'un enfant qui n'est pas attaché peuvent nuire au maniement de la poussette. Poids maximal de l'enfant : 23 kg (50 lb). Taille maximale de l'enfant : 112 cm (44 po).

12-LE DOSSIER INCLINABLE :

Avant d'effectuer tout réglage du siège, veuillez mettre le frein de stationnement. Pour incliner le dossier, penchez les boucles du dispositif de verrouillage (Fig. 20) vers l'avant, ce qui relâchera les courroies d'inclinaison du dossier. Pour soulever le siège, tirez les anneaux des courroies d'inclinaison jusqu'à obtention de la hauteur voulue. L'inclinaison du dossier du siège peut aller d'entièrement droite à entièrement couchée (Fig. 20 et 21).

13-LES AMORTISSEURS :

Le système de suspension comprend deux positions d'amortisseurs de chocs. Cela permet à des enfants de poids différents de bénéficier du même niveau de confort. Les deux positions sont illustrées à la Fig. 2. La position 1 est prévue pour un poids total de 22,5 kg (50 lb) tout au plus, tandis que la position 2 est prévue pour un poids total allant de 22,5 à 45 kg (50 à 100 lb). La poussette Revolution Duallie est munie d'une goupille d'amortisseur à ressort sur rails coulissants qui se met automatiquement en place lorsqu'elle est alignée sur l'une ou l'autre des positions d'amortisseurs. Le réglage de la position des amortisseurs devra être fait avant que la poussette ne soit chargée. Les amortisseurs se mettent en position 1 lors du dépliage de la poussette. Pour sélectionner une suspension plus robuste, faites passer l'amortisseur de la position 1 en



Fig. 18 Ajustez avec soin les courroies de bretelle.




Fig. 19 Attachez la courroie de poitrine.




Fig. 20 Siège avec dossier complètement relevé.




Fig. 21 Siège avec dossier complètement couché.

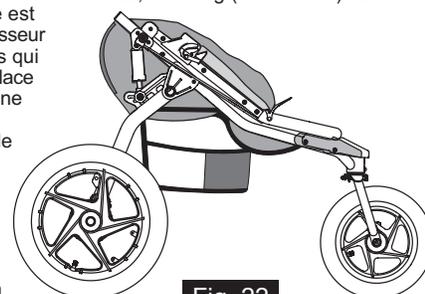


Fig. 22

Poussette avec guidon replié.

position 2 en appuyant sur le bouton de dégagement de l'amortisseur d'une main (Fig. 2), et en soulevant légèrement et en tirant l'amortisseur vers l'arrière de l'autre main. Lorsque la goupille de l'amortisseur est correctement alignée en position 2, la goupille se mettra en place automatiquement en faisant un bruit de « dé clic ». Répétez l'opération pour le deuxième amortisseur. Pour ramener l'amortisseur de la position 2 à la position 1, effectuez le processus décrit ci-dessus en inversant l'ordre des étapes.

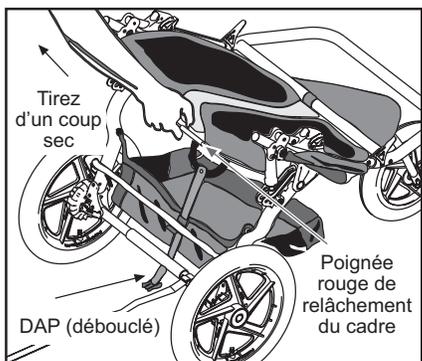


Fig. 23 Tirez la poignée rouge d'un coup sec vers le haut pour plier le bras pivotant.

14-LE PLIAGE :

Sortez les enfants de la poussette. Débarrassez le filet situé en dessous de la poussette de son contenu, faites de même avec les poches arrière et latérales. Débouclez la courroie DAP (Fig.16). Les amortisseurs doivent être en position 1 (Fig.2) avant de plier la poussette. Appuyez sur les leviers gauche et droit de dégagement du guidon (Fig. 3) et pliez le guidon vers l'avant tel qu'illustré dans la Fig. 22. Agrippez la poignée de relâchement du cadre sous le siège (Fig. 23) et tirez d'un coup sec vers le haut. Cela permettra au cadre inférieur de se plier ensemble, tel qu'illustré dans la Fig. 24. La poussette ainsi pliée pourra être rendue encore plus compacte si vous ôtez ses roues avant et arrière. La roue avant se démonte en ouvrant le système de démontage rapide de la roue avant et en retirant la roue (voir section 5). Les roues arrière se démontent en desserrant le frein de stationnement (voir section 8), en ouvrant ensuite le système de démontage rapide des roues arrière (Fig. 4) et en enlevant chaque roue en la tirant de côté. La courroie de sécurité de poignet peut servir à tenir la poussette en position pliée lors de son transport ou de son entreposage. Une fois la poussette pliée, faites passer l'extrémité de la courroie de sécurité de poignet autour du guidon et vers la traverse et fixez les deux surfaces velcro ensemble (Fig. 25).

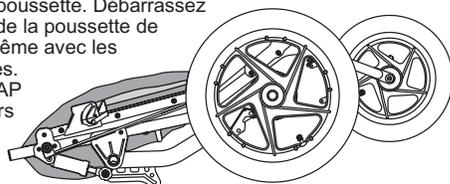


Fig. 24 Poussette complètement pliée

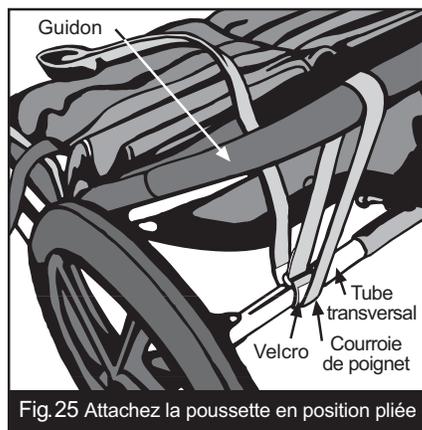


Fig.25 Attachez la poussette en position pliée

15-PRESSION DE GLONFLAGE :

IMPORTANT : Vérifiez la pression des pneus avant chaque usage de la poussette. Assurez-vous qu'elle est égale à la pression indiquée sur la jante (30 PSI – pression en livre par pouce carré ou 206 KPa).

16-ENTRETIEN DE LA POUSSETTE : Le tissu est en 100 % polyester et a subi un traitement anti-taches qui le rend plus facile à nettoyer. Utilisez une éponge trempée dans une solution de savon doux et d'eau chaude (température maximale de 38 °C/100 °F). Rincez abondamment à l'eau

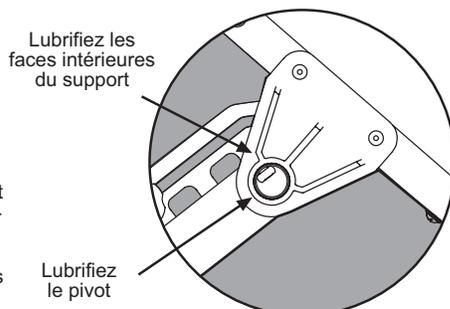


Fig. 25

Points de lubrification

claire afin de dissoudre toute trace de savon et laissez sécher à l'air. N'utilisez pas de détergents.

Un entretien régulier consistera en : une vérification de la pression des pneus, une vérification du bon serrage des vis et des boulons, un nettoyage au torchon des pièces sales. Afin de réduire la possibilité de bruits de grincement, appliquez une petite quantité d'huile de graissage (Triflow, 3 en 1 ou huile à machine à coudre) sur les axes du pivot et sur les faces intérieures des supports pivotants, tel qu'illustré en Fig. 25.

ENTREPOSAGE : Lorsque vous n'utilisez pas votre poussette, il vous est recommandé de l'entreposer à l'intérieur de votre maison. Cela prolongera son bel aspect. Une exposition prolongée aux rayons solaires ultra violets peuvent endommager le tissu et en faire pâlir ses couleurs. Il en va de même des pneus et des pièces en plastique.

CHARGEMENT : La poussette Revolution Dualie est équipée de quatre petites poches situées dans le siège et qui sont destinées à être utilisées par vos enfants, d'une poche de rangement située au dos du siège et d'un filet situé en dessous du siège de la poussette. Augmenter le poids de la poche de rangement qui se trouve au dos du siège modifie le centre de gravité de la poussette et augmente la possibilité qu'elle puisse se renverser. Pour cette raison, cette poche de rangement ne devra pas faire plus de 1 kg (2 lb). Bien que cette poche soit rembourrée, il est important de se rappeler que vos enfants s'y adossent. Ne placez donc jamais d'objets pointus ou dangereux dans la poche du dos du siège. La charge maximale du filet est de 5,5 kg (12 lb).

GARANTIE LIMITÉE

La compagnie BOB Trailers Inc. est fière de la qualité des produits qu'elle fabrique et travaille dur afin de produire les meilleurs produits possibles. Nous garantissons donc nos poussettes Revolution Dualie contre tous vices de matériaux et de fabrication, sous réserve des conditions détaillées ci-dessous. Puisque aucun produit n'est indestructible, cette garantie ne couvre pas les vices attribuables ou résultants d'une usure normale, d'un abus ou d'une modification

- Le cadre est garanti 5 ans.
- Les composants et le tissu sont garantis un an.
- La garantie n'est valable que pour la personne qui aura acheté la poussette en état neuf.
- Une preuve d'achat sera demandée avant de pouvoir exercer cette garantie.
- Les frais d'envoi et de main-d'œuvre ne sont pas compris.
- Une usure normale, les négligences, l'abus, les accidents, un assemblage incorrect, un mauvais entretien ou l'installation de pièces ou d'accessoires non compatibles avec la raison première d'utilisation de la poussette, telle qu'elle a été déclarée au moment de son achat, ne sont pas couverts par la garantie.
- Toutes les demandes concernant cette garantie doivent être faites auprès d'un revendeur agréé.
- Cette garantie est limitée aux réparations ou au remplacement de la pièce défectueuse. BOB ne sera aucunement responsable des dommages indirects ou des dommages intérêts-spéciaux.
- Cette Garantie Limitée est la seule garantie expresse ou tacite qui s'applique à BOB. Toute garantie tacite, y compris les garanties de qualité marchande et d'aptitude à l'emploi, devra être limitée en temps et en ampleur en conformité avec cette garantie limitée.

ACCESSOIRES DE LA POUSSETTE

BOB offre une gamme complète d'accessoires pour la poussette Revolution Dualie. Pour de l'information, des détails et des illustrations, visitez notre site web au www.bobgear.com.

TABLETTE DE GUIDON

A portée de la main ! Espaces de rangement pour deux bouteilles d'eau, deux boissons ou tout autre petit article. Les 4 attaches en velcro en facilitent la fixation.

COUVERTURE POLAIRE

Couverture pour le siège, chaude et douce, un must en matière de douceur et de confort. Le tissu polaire en polypropylène molletonné procure à vos enfants une sensation de chaleur et de confort!

TOILE IMPERMÉABLE

Votre petits seront bien au sec et au chaud, même quand il fait mauvais, grâce à la toile imperméable BOB!

PARE-SOLEIL

Réduit jusqu'à 65 % la chaleur et l'éblouissement causés par le soleil en plus de réduire les rayons UVA et UVB. Protège vos enfants des coups de vent et des insectes volants.